fond, aération et comptage varoa

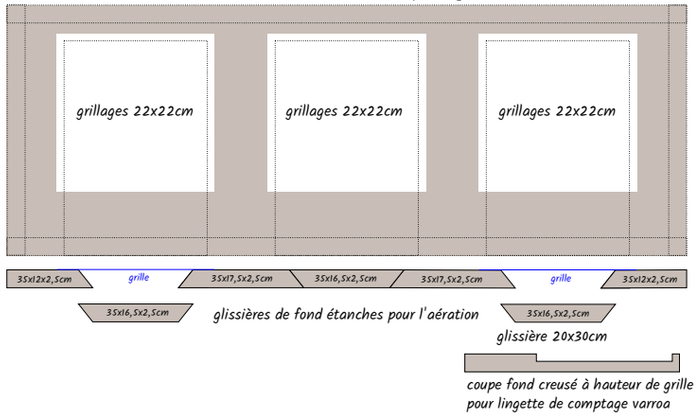

22 cadres et 2 partitions

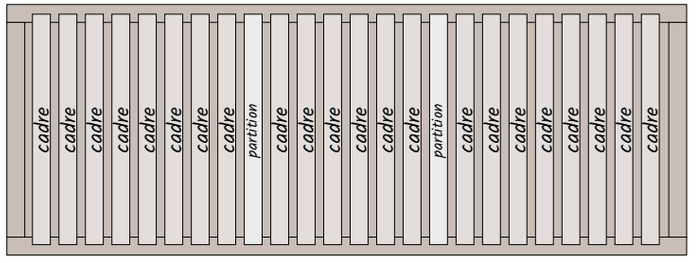

couvre-cadre

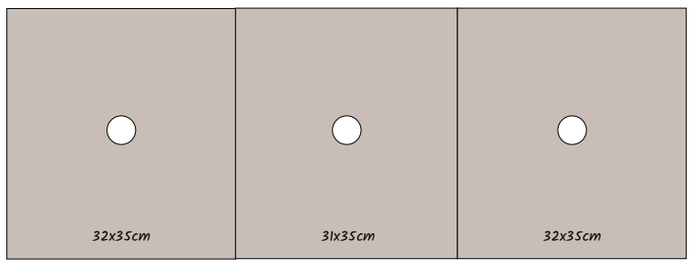

côté vitre

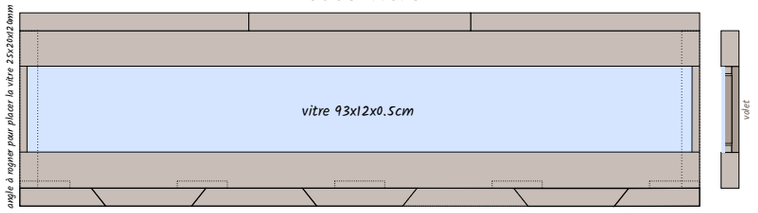

côté entrées

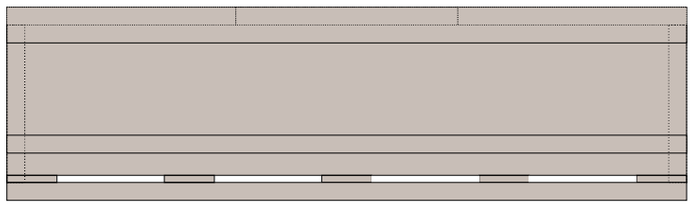



toit

nourisseur

cadre interne

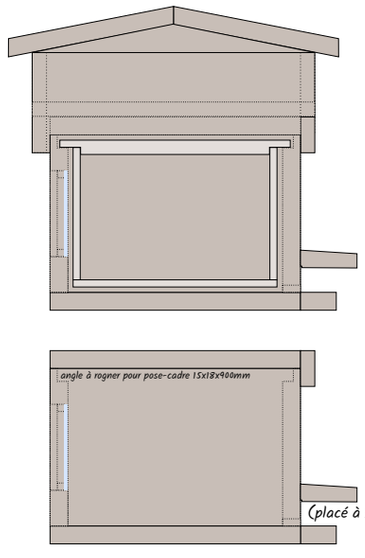

toit

nourisseur

cadre interne
couvre-cadre

corps

avant-toit et glissière pour porte anti-frelon
(prévu pour porte de ruchette 18cm)

fond et planche d'envol

couvre-cadre

corps

avant-toit et glissière pour porte anti-frelon
(placé à 3.5 cm de la planche pour empêcher les attaques venant du haut)

fond et planche d'envol

cadre 322/285 x 207 x 25mm
épaisseur baguette supérieur de 10 à 20mm
épaisseur baguettes cadre de 6 à 10mm



1cm

PLAN DE RUCHE HORIZONTALE EN FORMAT WARRÉ

largeur intérieur 30 cm - longueur intérieur 90 cm- hauteur 21 cm (+ 1 cm fond)
largeur extérieur 35 cm - longueur extérieur 95 cm- hauteur 21 cm (+ 1 cm fond)
épaisseur des planches 2,5cm
espace de passage des abeilles 8mm

2x planches 35 x 12 x 2,5 cm (fond)
3x planches 35 x 16,5 x 2,5 cm (glissière fond)
2x planches 35 x 17,5 x 2,5 cm (fond)
2x planches 35 x 32 x 2,5 cm (couvre-cadre)
1x planche 35 x 31 x 2,5 cm (couvre-cadre)
2x planches 95 x 5 x 2,5 cm (côté vitre)
1x planche 95 x 12 x 1 cm (volet)
2x baguettes 93 x 1 x 1 cm (cadre vitre)
2x baguettes 10 x 1 x 1 cm (cadre vitre)
1 planche 95 x 21 x 2,5 cm (côté entrées)
2 planches 35 x 22 x 2,5 cm (côté corps)
1 planche 95 x 8 x 2,5 cm (avant-toit)
1 planche 95 x 5 x 2,5 cm (planche d'envol)
1x lambourde 95 x 5 x 2,5 cm (soutien toit)
5x lambourdes 7 x 2,5 x 1 cm (entrées)
2x planches 39,5 x 14 x 2,5 cm (côté hausse)
1x planche 101 x 14 x 2,5 cm (longueur hausse avant)
1x planche 101 x 9 x 2,5 cm (longueur hausse arrière)

si toit plat
1x planche 110 x 50 x 2,5 cm
si toit chalet
prévoir côtés plus couverture

24x baguettes 32,2 x 2,5 x 1 cm (haut cadre)
22x baguettes 28,5 x 2,5 x 1 cm (bas cadre)
44x baguettes 18,5 x 2,5 x 1 cm (côté cadre)
2x planches 29 x 19,5 x 2,5 cm (séparateur)

2x lambourdes 95 x 5 x 2,5 (cadre pieds)
2x lambourdes 30 x 5 x 2,5 (cadre pieds)
4x poutrelles 75 x 5 x 5 cm (pieds)
2x poutrelles 35 x 5 x 5 cm (renforts pieds)
2x poutrelles 85 x 5 x 5 cm (renforts pieds)

+ 3 charnières
+ 4 portes anti-frelon (D6)

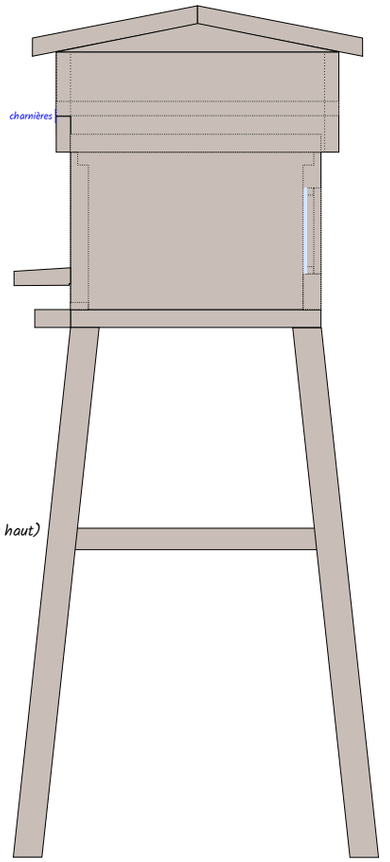

pieds solides résistant au vent et au poids du couvercle ouvert

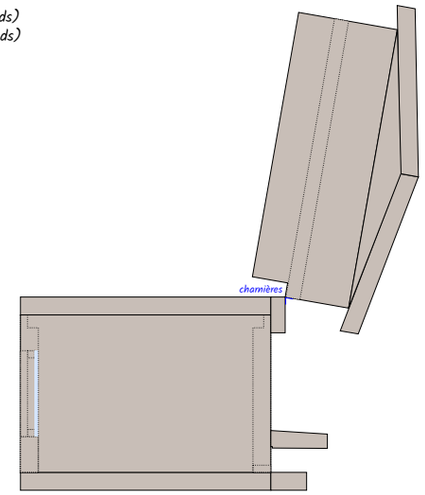

Plan réalisé par Jan Corbat - cybprod.com